


**Big-Bags (IBC-F)**

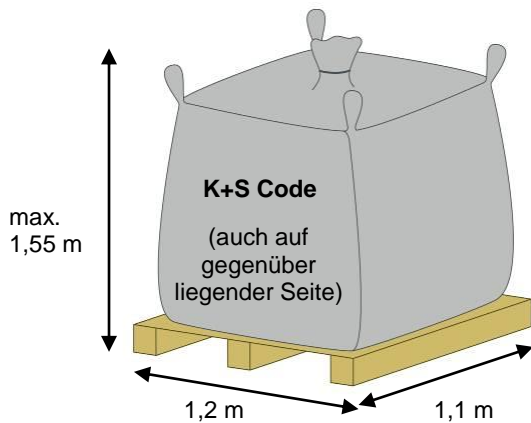

**Palette und Big-Bag müssen unbeschädigt und äußerlich sauber sein, der Big-Bag dicht verschlossen.**

<p><b>Big-Bag-Ausführung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Hebeschlaufen in den Ecken</li> <li>- geschlossene Bodenform (keine Bodenöffnung)</li> <li>- nachweislich für Untertage-Einsatz zugelassen: schwerentflammbar, antistatisch, bergbauhygienisch unbedenklich</li> <li>- staubdicht, z.B. mit Nahtabdichtung</li> <li>- ggf. zweilagiges Gewebe</li> <li>- Festlegungen zur Bauart erfolgen im Rahmen des Nachweis-/Notifizierungsverfahrens</li> </ul>	<p><b>Kennzeichnung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dauerhafte Beschriftung mit ‚K+S-Code‘ (keine Aufkleber) auf gegenüberliegenden Seiten</li> <li>- Schrifthöhe min. 10 cm</li> <li>- sichtbar auf den Seiten, die der Gabelstapler aufnimmt</li> <li>- ggf. Kennzeichnung nach ADR sowie GefStoffV</li> </ul>
<p><b>Big-Bag-Befüllung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Befüllung ohne Überstand über die Palettengrundmaße</li> <li>- nur für Schüttgut ohne spitze, scharfkantige oder grobstückige Bestandteile</li> <li>- Bruttogewicht entsprechend Zulassung, jedoch max. 1.500 kg</li> <li>- Gesamthöhe inkl. Blume: max. 1,55 m (Big-Bag + Palette + Blume)</li> <li>- Befüllte Big-Bags müssen formstabil und stapelbar sein</li> </ul>	<p><b>UTD-Palette</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Breite: 1,2 m, Tiefe: 1,1 m</li> <li>- 1,2 m breite Seite mit dem Gabelstapler aufnehmbar</li> <li>- geschlossene Beplankung</li> </ul>