


Big-bags (IBC-F)

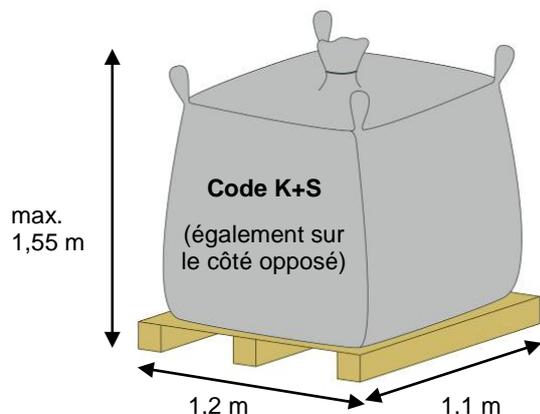

La palette et le big-bag ne doivent présenter aucun dommage et ils doivent être propres extérieurement, le big-bag doit être fermé de manière étanche.

| | |
|---|---|
| <p>Caractéristiques du big-bag</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 boucles de soulèvement dans les coins - fond fermé - autorisé pour l'utilisation en stockage souterrain : difficilement inflammable, antistatique, agréé en termes d'hygiène minière - étanche aux poussières, p.ex. avec obturation du joint - éventuellement tissu de deux couches - les exigences relatives au type de big bags sont définies dans le cadre de la procédure de preuve/de notification | <p>Marquage</p> <ul style="list-style-type: none"> - marquage durable avec « code K+S » (pas d'autocollants) sur les côtés opposés - hauteur de caractères au moins 10 cm - visible sur les côtés soulevés par la gerbeuse à fourche - éventuellement marquage suivant ADR et GefStoffV (règlement sur les matières dangereuses) |
| <p>Remplissage du big-bag</p> <ul style="list-style-type: none"> - remplissage sans dépasser les dimensions de base de la palette - utilisable seulement pour des matières à déverser sans composants aigus, à arrêtes vives ou en gros morceaux - poids brut suivant autorisation, maximum 1500 kg - hauteur totale maximale avec pelote : 1,55 m (big bag + palette + pelote) - Big Bags remplis doivent être stables et empilables | <p>Palette du stockage souterrain (UTD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - largeur 1,2 m, profondeur 1,1 m - palette simple entrée sur le côté de 1,2 m - plancher complet |