


Caisse en tôle d'acier (IBC)

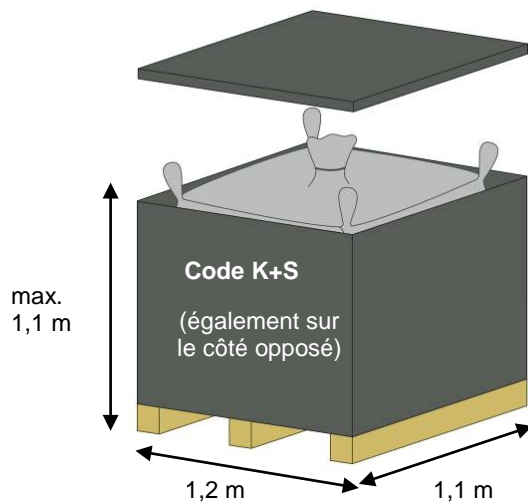

La caisse et le support ne doivent présenter aucun dommage et ils doivent être propres extérieurement, la caisse doit être fermée de manière étanche.

Caractéristiques et remplissage <ul style="list-style-type: none">- caisse en tôle d'acier fermée avec revêtement, sachet intérieure en polyéthylène ou big-bag se trouvant à l'intérieur- épaisseur de tôle (fond + couvercle cloche) $\geq 1,25$ mm- matière ouvrable St37- poids brut suivant autorisation, au max. 3000 kg- couvercle vissé	Marquage <ul style="list-style-type: none">- marquage durable avec « code K+S » (pas d'autocollants) sur les côtés opposés- hauteur de caractères au moins 10 cm- visible sur les côtés soulevés par la gerbeuse à fourche- éventuellement marquage suivant ADR et GefStoffV (règlement sur les matières dangereuses)
Dimensions <ul style="list-style-type: none">- largeur 1,2 m, profondeur 1,1 m- hauteur maximale (caisse et couvercle) 1,1 m- autres dimensions possibles sur demande (profondeur max. 2,2 m)	Support de la caisse <ul style="list-style-type: none">- palette du stockage souterrain clouée ou pieds de bois équarri ou acier profilé- le côté d'une largeur de 1,2 m peut être soulevé par la gerbeuse à fourche