


Caisse en tôle d'acier (IBC)

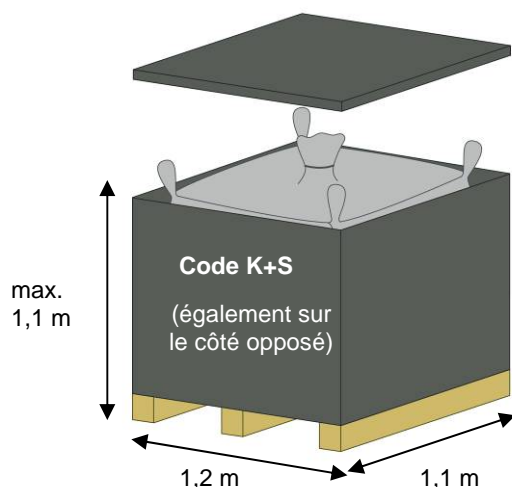

La caisse et le support ne doivent présenter aucun dommage et ils doivent être propres extérieurement, la caisse doit être fermée de manière étanche.

<p>Caractéristiques et remplissage</p> <ul style="list-style-type: none"> - caisse en tôle d'acier fermée avec revêtement, sache intérieure en polyéthylène ou big-bag se trouvant à l'intérieur - épaisseur de tôle (fond + couvercle cloche) $\geq 1,25$ mm - matière ouvrable St37 - poids brut suivant autorisation, au max. 3000 kg - couvercle vissé 	<p>Marquage</p> <ul style="list-style-type: none"> - marquage durable avec « code K+S » (pas d'autocollants) sur les côtés opposés - hauteur de caractères au moins 10 cm - visible sur les côtés soulevés par la gerbeuse à fourche - éventuellement marquage suivant ADR et GefStoffV (règlement sur les matières dangereuses)
<p>Dimensions</p> <ul style="list-style-type: none"> - largeur 1,2 m, profondeur 1,1 m - hauteur maximale (caisse et couvercle) 1,1 m - autres dimensions possibles sur demande (profondeur max. 2,2 m) 	<p>Support de la caisse</p> <ul style="list-style-type: none"> - palette du stockage souterrain clouée ou pieds de bois équarri ou acier profilé - le côté d'une largeur de 1,2 m peut être soulevé par la gerbeuse à fourche