


Stahlblechkiste (IBC)

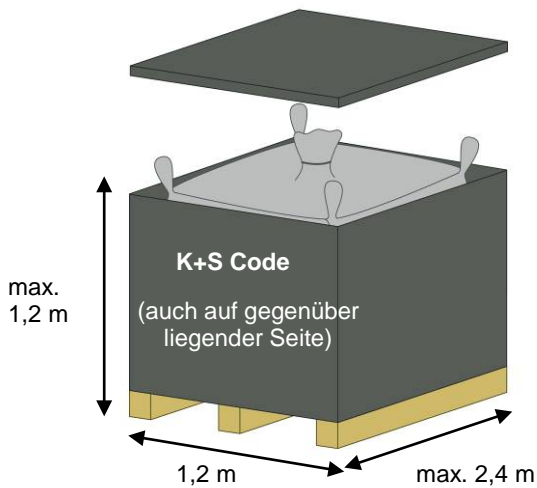

Kiste und Unterlage müssen unbeschädigt und äußerlich sauber sein, die Kiste dicht verschlossen.

<p>Ausführung und Befüllung</p> <ul style="list-style-type: none"> - geschlossene Stahlblechkiste mit innen liegendem PE-Inliner bzw. Big-Bag - Blechstärke (Boden + Stülpdeckel) $\geq 1,25$ mm - Werkstoff St37 - Bruttogewicht gemäß Zulassung, max. 3.000 kg - Deckel verschraubt, Kontrollöffnung ist zulässig - nachweislich (z.B. durch Prüfzertifikat) 6-fach stapelbar 	<p>Kennzeichnung</p> <ul style="list-style-type: none"> - dauerhafte Beschriftung mit ‚K+S-Code‘ (keine Aufkleber) auf gegenüberliegenden Seiten - Schrifthöhe min. 10 cm - sichtbar auf den kurzen Seiten, die der Gabelstapler aufnimmt - ggf. Kennzeichnung nach ADR sowie GefStoffV
<p>Abmessungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Breite: 1,2 m, Tiefe: max. 2,4 m - Gesamthöhe (Kiste und Unterlage): max. 1,2 m - (andere Abmessungen auf Anfrage – max. Tiefe: 2,4 m) 	<p>Kisten-Unterlage</p> <ul style="list-style-type: none"> - angenagelte UTD-Palette oder Füße aus Kanthölzern oder Profilstahl - 1,2 m breite Seite mit dem Gabelstapler aufnehmbar